

MAXILOSA




MAXILOSA

PLACA PARA ENCOFRADO

Descripción: Placa para encofrado de acero pregalvanizado conformada en frío.

Norma de fabricación: INEN 3113

Recubrimiento: Galvanizado Z275g/m²

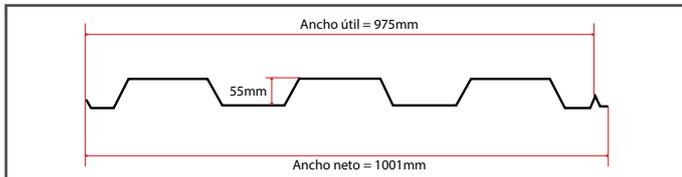

ANCHO TOTAL	ANCHO ÚTIL	ALTO CRESTA
1001 mm	975 mm	55 mm
RESISTENCIA A LA FLUENCIA	RESISTENCIA ÚLTIMA	ELONGACIÓN MÍN EN 50MM
255 MPa	360 MPa	18%


ESPESOR	LARGO	PESO
mm	mm	kg
0.65	1000	6,23
	3000	18,69
	3600	22,42
	4000	24,92
	4200	26,16
	5000	31,15
	6000	37,38
7000	43,61	

PLACA COLABORANTE

Descripción: Placa colaborante de acero pregalvanizado conformada en frío.

Norma de fabricación: INEN 2397

Recubrimiento: Galvanizado Z275g/m²

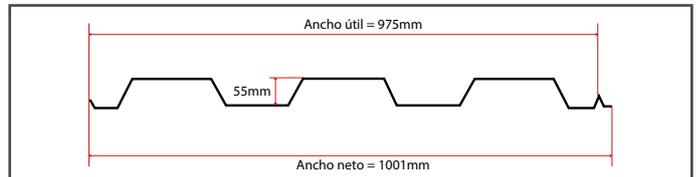

ANCHO TOTAL	ANCHO ÚTIL	ALTO CRESTA
1001 mm	975 mm	55 mm
RESISTENCIA A LA FLUENCIA	RESISTENCIA ÚLTIMA	ELONGACIÓN MÍN EN 50MM
255 MPa	360 MPa	18%

ESPESOR	LARGO	PESO
mm	mm	kg
0.75	1000	7,18
	3000	21,54
	3600	25,84
	4000	28,72
	4200	30,15
	5000	35,90
	6000	43,08
7000	50,26	

